

MODUSOL - Regard enterré isolé et modulable

Fabriqué en FRANCE

Tampon composite 15 KN
ou Tampon Fonte
50, 125 ou 250 KN
dispositif anti-vol (en option)
Serrure (en option)

Cadre fonte de
remise à niveau
(amplitude 100 mm
et inclinaison 5°)

Nouvelle Rehausse
en polyéthylène
réglable sur 100 mm

Couvercle en mousse
de polyéthylène
(isolation classique)

Coque périphérique
en polystyrène
(isolation renforcée)


Corps de regard
en polyéthylène



Dimensions utiles en mm: L 470-500 X I 270-360 X H 325
(à hauteur de branchement)


BRANCHEMENTS :

■ Pour MODUSOL X1 et X1R :

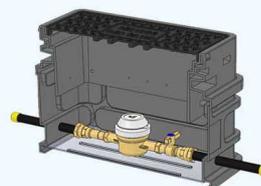


Robinetterie DROITE
avec branchement en ligne
de 1 à 3 compteurs
110, 170 ou 190 mm
pour DN 15 ou 20 mm,
PEHD Ø 25 ou 32 mm.

■ Pour MODUSOL X1R, X2, X2R, X3 et X3R :



Robinetterie EQUERRE
avec branchement en hauteur :
- 1 ou 2 compteurs 110, 170
ou 190 mm
pour DN 15 ou 20 mm,
PEHD Ø 25 ou 32 mm.

Fixation par support inox
Raccordement direct au poste
de comptage.



- jusqu'à 4 compteurs 110 mm
(avec ou sans nourrice)
Fixation par serre tube.

Les avantages :

- **MODULABLE** : La conception de ce regard permet d'offrir une gamme de hauteurs de 400 à 1200 mm pour une adaptation parfaite aux besoins de résistance au gel des différentes zones climatiques.
- **COMPACT** : Excellent rapport entre l'encombrement extérieur et l'espace intérieur permettant un accès aisé dans toutes les configurations hydrauliques courantes.
- **ISOLÉ** : Coque périphérique en polystyrène expansé et couvercle en mousse de polyéthylène offrant ainsi une protection optimale contre le gel.
- **RÉGLABLE** : Son cadre fonte permet d'ajuster le regard à la hauteur du sol fini et sa rehausse à + ou - 100 mm.
- **SÉCURISÉ** : Possibilité de monter une serrure et un dispositif empêchant le vol du tampon.
- **FIABLE** : Suppression des raccords extérieurs avec raccordement direct au poste de comptage.
- **LÉGER** : Son poids varie entre 14 et 38 kg suivant la version et l'équipement.

La gamme : Choisissez votre regard en fonction de la profondeur de vos canalisations.



MODUSOL - Regard enterré isolé et modulable

Fabriqué en FRANCE

NOUVEAU

La gamme MODUSOL s'agrandit...


Les nouveaux regards MODUSOL XC300 et XC400, seuls ou associés à la nouvelle rehausse ajustable en hauteur (de 100 à 200 mm) et en inclinaison (de + ou - 6°), facilitent la mise à la cote du sol fini et apportent une nouvelle polyvalence dans le domaine du branchement d'eau individuel.

Avec une cuve aux dimensions élargies, ces regards sont parfaitement adaptés pour accueillir jusqu'à 3 branchements en ligne DN15 ou DN20, pour compteurs 110, 170 ou 190 mm, sur PEHD 25 ou 32.


Les XC300, XC400 et leur variante avec rehausse XCR300 et XCR400 peuvent recevoir l'ensemble des couvertures de la gamme MODUSOL:

- un tampon composite 15 KN (vert ou noir)
- un tampon fonte 50, 125 ou 250 KN avec ou sans cadre fonte.

XC300

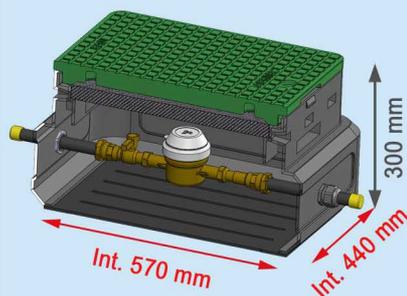


XC300 avec couvercle composite 15 KN

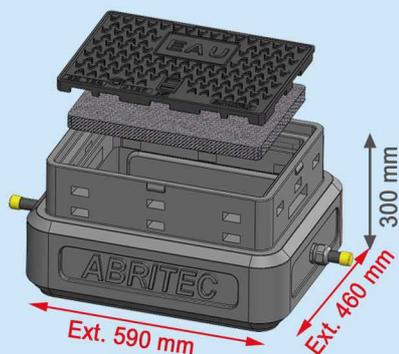

XC300 avec TF 50, 125 ou 250 KN

XC400

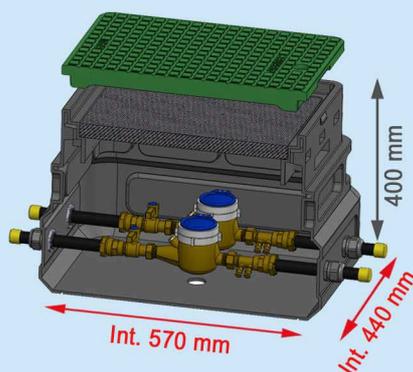


XC400 avec couvercle composite 15 KN



XC400 avec cadre fonte et TF 50, 125 ou 250 KN

XCR400

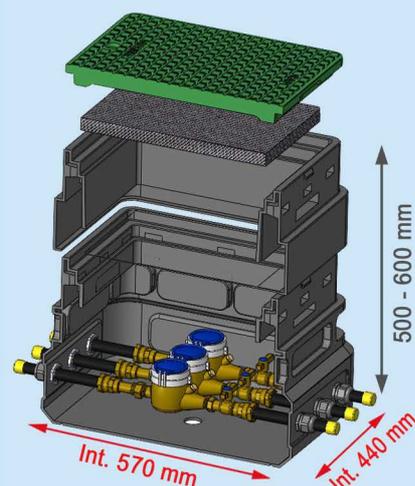

XCR400 avec Rehausse et couvercle composite 15 KN



XCR400 avec Rehausse et TF 50, 125 ou 250 KN

Dimensions XC300 (en mm) : Intérieures - L.570 x l.440 x H.250 / Extérieures - L.590 x l.460 x H.300

Dimensions XC400 (en mm) : Intérieures - L.570 x l.440 x H.350 / Extérieures - L.590 x l.460 x H.400

Dimensions REHAUSSE (en mm) : Intérieures - L.535 x l.405 x H.200 / Extérieures - L.550 x l.420 x H.245



ABRITEC - 1500 Chemin du Mas de Sorbier - ZI de Grézan - 30 000 NIMES

Tel: 04.66.26.52.79 - Fax: 04.66.26.53.17

Site web: www.abritec.com - Email: contact@abritec.com


MODUSOL - Regard enterré isolé et modulable

Nouvelle CUVE pour regards MODUSOL version C

Compatible avec l'ensemble des regards MODUSOL X1 à X3 et associée ou non avec la rehausse ajustable, la nouvelle cuve MODUSOL permet d'optimiser la hauteur des regards en fonction des contraintes du terrain.


Quelques exemples de configuration possible :

X1CR

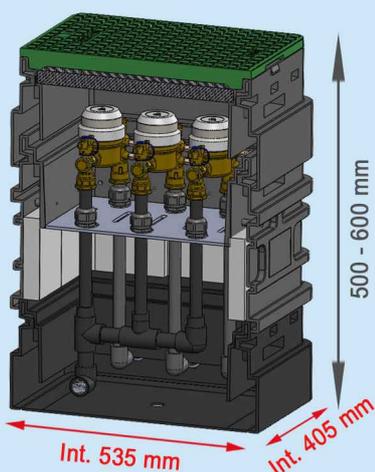


1 élément MODUSOL avec Cuve (C)+ Rehausse (R) et couvercle composite 15 KN

X2C

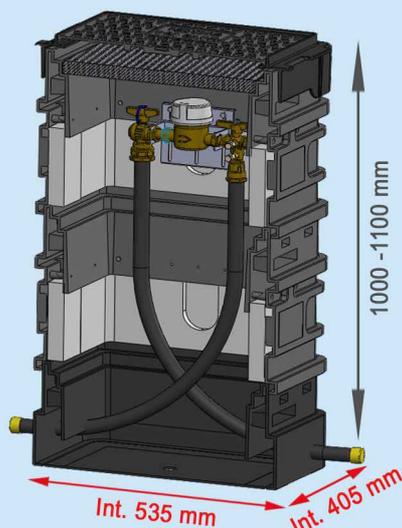


2 éléments MODUSOL avec Cuve (C) et cadre fonte + TF 50, 125 ou 250 KN


X2CR

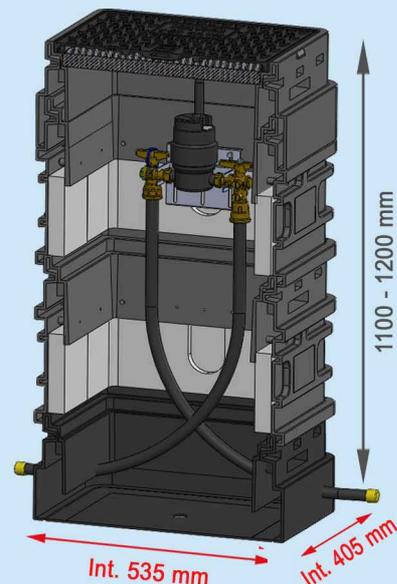


2 éléments MODUSOL avec Cuve (C)+ Rehausse (R) et TF 50, 125 ou 250 KN

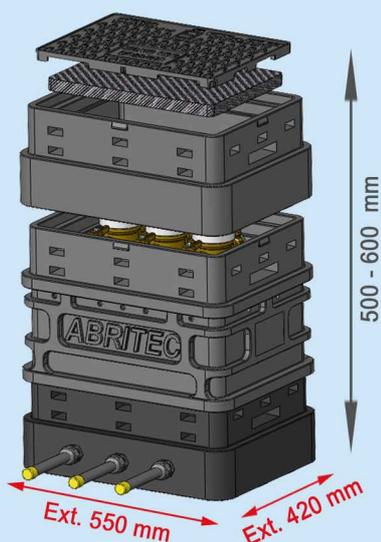

1 élément MODUSOL avec Cuve (C) + Rehausse (R) et TF 50, 125 ou 250 KN

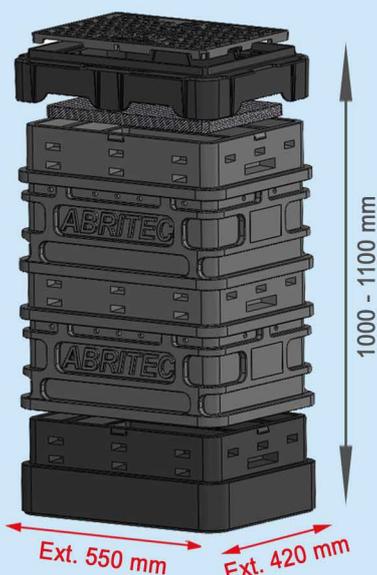

2 éléments MODUSOL avec Cuve (C) et cadre fonte + TF 50, 125 ou 250 KN

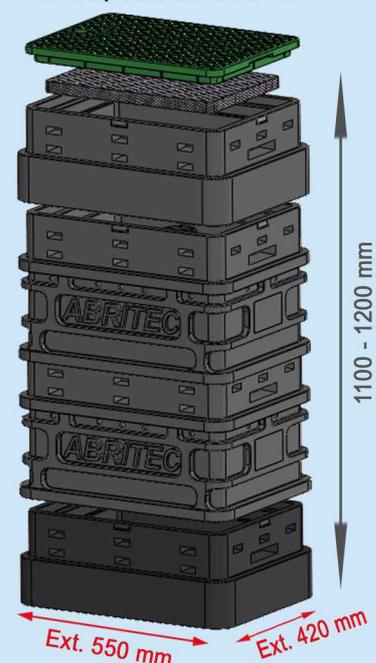

2 éléments MODUSOL avec Cuve (C)+ Rehausse (R) et couvercle composite 15 KN

Dimensions élément MODUSOL (en mm) : Intérieures - 540 x 400 x 380 / Extérieures - 545 x 420 x H 400
Dimensions CUVE/REHAUSSE (en mm) : Intérieures - 535 x 405 x 200 / Extérieures - 550 x 420 x 245



ABRITEC - 1500 Chemin du Mas de Sorbier - ZI de Grézan - 30 000 NIMES
Tel: 04.66.26.52.79 - Fax: 04.66.26.53.17
Site web: www.abritec.com - Email: contact@abritec.com

NOUVEAU

Regard COMPOSITE MODUSOL XS



Le MODUSOL XS est la nouvelle version plus compacte du regard MODUSOL.

Sa taille réduite (L430Xl330 mm) et sa légèreté (moins de 20 Kg pour un élément avec cadre et tampon fonte 125 KN) facilitent sa manipulation sur chantier.

Toutefois, sa conception en polyéthylène moulé haute densité avec nervurage et double peau le rend très rigide et très résistant au compactage.


Ce regard est équipé d'un fond fixe intégré qui peut être rendu étanche.

Le MODUSOL XS est livré avec un tampon fonte 125 KN. Il peut également être équipé d'un cadre fonte réglable sur 100 mm de haut et +/- 6° d'angle. Le cadre fonte permet aussi une semi-articulation du tampon fonte, son maintien en position ouverte et un démontage sans outil. Le tampon, monté sur le cadre, peut recevoir en OPTION, une serrure et un dispositif antivol.

Il existe 3 types d'isolation:

- SANS isolation
- Isolation CLASSIQUE: couvercle isolant en mousse PE.
- Isolation RENFORCEE: couvercle isolant + ceinture isolante en polystyrène expansé graphité en partie basse des parois.

Dimensions utiles:

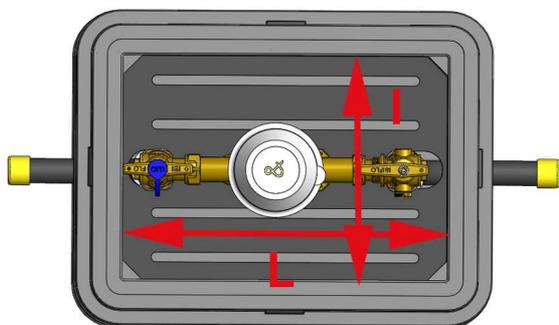

(L) Longueur: 330 mm (l) Largeur : 230 mm



Regard COMPOSITE MODUSOL XS

Le MODUSOL XS mesure 400 mm de haut et les éléments sont empilables. Il se décline donc en 3 versions: XS1, XS2 et XS 3 selon la hauteur totale souhaitée. La modularité de ce regard permet d'offrir une gamme de hauteur comprise entre 400 et 1180 mm et ainsi de s'adapter parfaitement aux besoins de résistance au gel des différentes zones climatiques.



BRANCHEMENTS:

Le regard peut accueillir 1 ou 2 branchements PEHD 25 ou 32 pour compteur 110 ou 170 mm DN15. Le poste de comptage peut-être raccordé directement au réseau ou bien par raccords électrosoudables ou mécaniques à l'extérieur du regard. Fixation du branchement sur support avec platine inox intégrée ou avec serre-tubes pour PEHD 25/32 sur plaque anti-chute.

